


Технические характеристики вертикальных ресиверов **testcool**

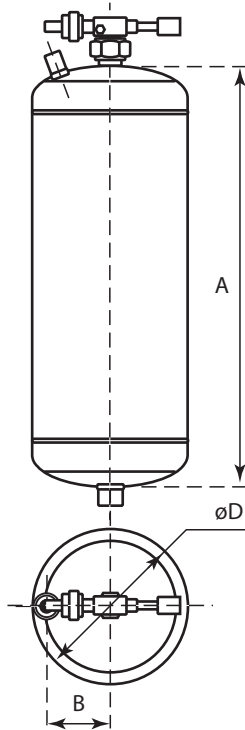

Тип	Объем, л	Диаметр входного патрубка, дюйм	Диаметр выходного патрубка, дюйм	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер D, мм
<b>PKC-166</b>	1,6	3/8	1-14UNF (3/8)	192	40	114
<b>PKC-233</b>	2	3/8	1-14UNF (3/8)	185	42	127
<b>PKC-333</b>	3	3/8	1-14UNF (3/8)	293	42	127
<b>PKC-433</b>	4	3/8	1-14UNF (3/8)	238	55	165
<b>PKC-644</b>	6	1/2	1-14UNF (1/2)	332	55	165
<b>PKC-855</b>	8	5/8	11/4 -12UNF (5/8)	432	55	165
<b>PKC-1255</b>	12	5/8	11/4 -12UNF (5/8)	380	75	219
<b>PKC-1455</b>	14	5/8	11/4 -12UNF (5/8)	435	75	219
<b>PKC-1677</b>	16	7/8	11/4 -12UNF (7/8)	492	75	219
<b>PKC-1877</b>	18	7/8	11/4 -12UNF (7/8)	549	75	219