


## Технические характеристики виброгасителей *testcool*

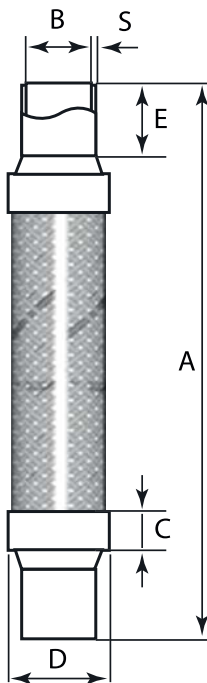

Тип	Присоединительный размер вход/выход В, дюйм	Размер А, мм	Наружный диаметр патрубка D, мм	Внутренний диаметр патрубка В, мм	Размер патрубка Е, мм	Размер Манжеты С, мм	Толщина патрубка S, мм	Максимальное рабочее давление, МПа	Максимальное давление испытания на разрыв, МПа
<b>РКР-3 3/8"</b>	3/8	210	11,53	9,52	20	13	1,0	3,45	17,24
<b>РКР-4 1/2"</b>	1/2	230	15,3	12,7	20	13	1,2	3,45	17,24
<b>РКР-5 5/8"</b>	5/8	250	16	15,87	22	17	1,2	3,45	17,24
<b>РКР-6 3/4"</b>	3/4	260	22	19,05	28	17	1,2	3,45	17,24
<b>РКР-7 7/8"</b>	7/8	300	25	22,23	30	18	1,4	3,45	17,24
<b>РКР-9 1-1/8"</b>	1-1/8	330	32	28,58	36	20	1,5	3,45	17,24
<b>РКР-11 1-3/8"</b>	1-3/8	400	38	34,92	40	22	1,5	3,45	17,24
<b>РКР-13 1-5/8"</b>	1-5/8	400	45	41,27	50	23	1,9	3,45	17,24
<b>РКР-17 2-1/8"</b>	2-1/8	520	58	53,97	60	23	2	2,69	13,44
<b>РКР-21 2-5/8"</b>	2-5/8	620	71	66,70	76	24	2,15	2,34	11,72
<b>РКР-25 3-1/8"</b>	3-1/8	680	84	79,38	85	24	2,5	2,07	10,34